
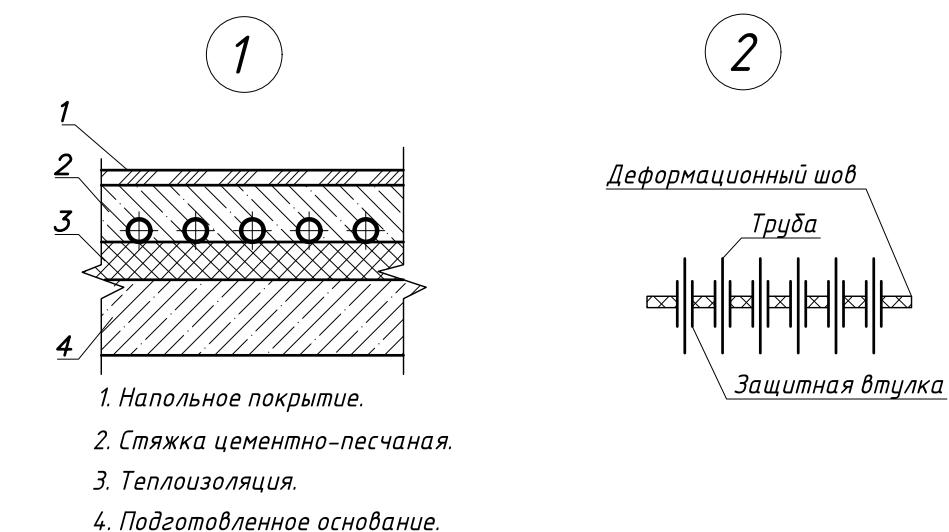


Спецификация напольного отопления

Поз	Тип покрытия	Площадь м <sup>2</sup>	Мощность Вт
ТП 101	Кварцвинил	4.23	296
ТП 102	Кварцвинил	3.10	217
ТП 103	Кварцвинил	2.23	156
ТП 104	Кварцвинил	5.40	378
ТП 105	Кварцвинил	6.83	478
ТП 106	Кварцвинил	0.90	63
ТП 107	Кварцвинил	0.98	69
ТП 108	Кварцвинил	3.49	244
ТП 109	Кварцвинил	11.02	771
ТП 110	Кварцвинил	27.13	1899
ТП 111	Кварцвинил	7.58	531
<i>Всего:</i>			72.87 5102

Общие указания.

1. Трубопроводы напольного отопления с шагом укладки менее 100 мм укладывать в защитной гофре для снижения теплопотери.
2. Монтаж напольного отопления выполнить в соответствии СП 41-102-98.

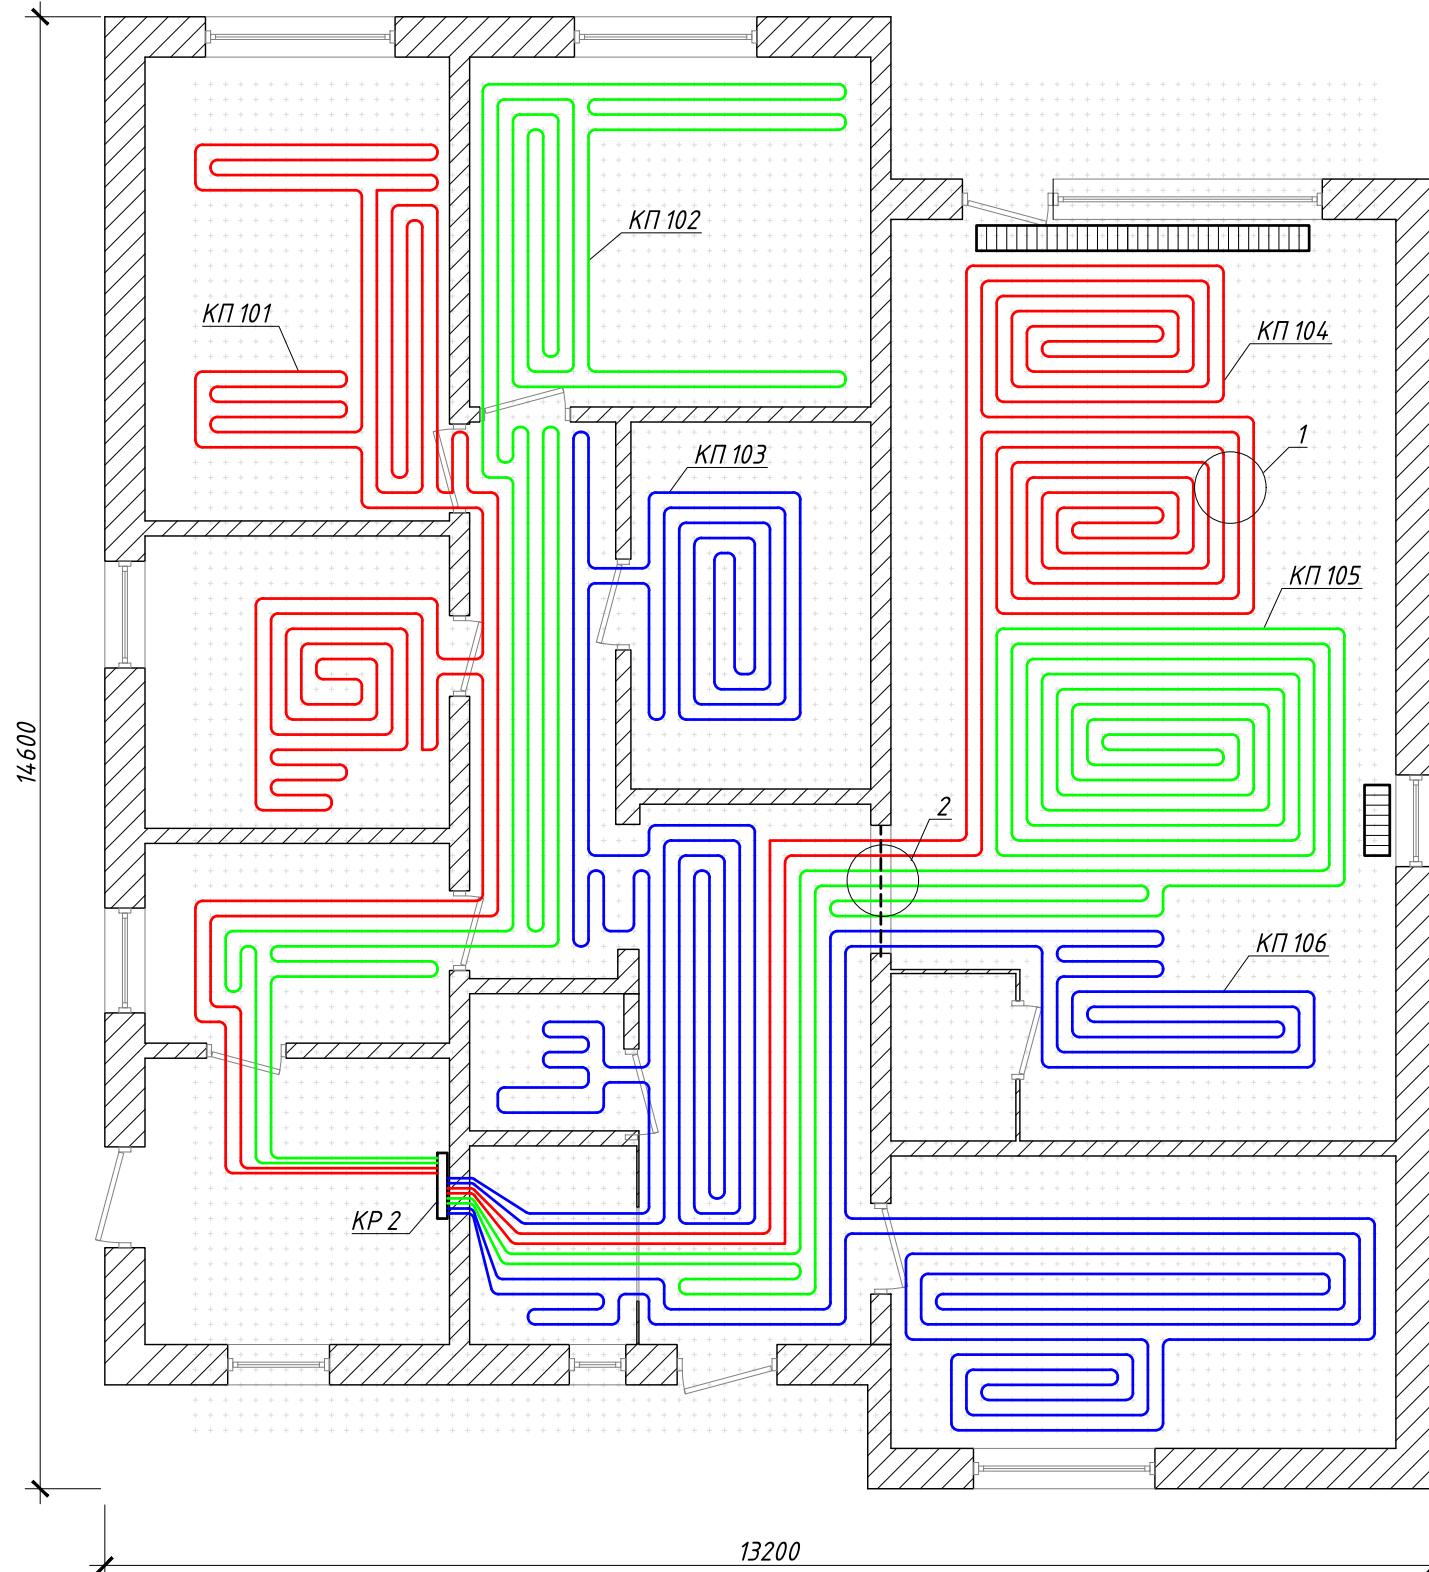

Технические характеристики

Поз.	Наменование	Длина м	Мощность Вт	Расход л/м
КП 101	Труба из свитого полиэтилена РЕ-Ха 16 x 2.0 мм.	88	919	1.32
КП 102		80	836	1.20
КП 103		80	836	1.20
КП 104		91	951	1.37
КП 105		92	961	1.38
КП 106		97	1013	1.46
	Всего:	528	5516	7.93

Шаг координатной сетки 150 мм.  
Температурный график 45/35° С