





<i>Поз</i>	<i>Тип покрытия</i>	<i>Площадь м²</i>	<i>Мощность Вт</i>
<i>ТП 101</i>	<i>Плитка керамическая</i>	<i>13.85</i>	<i>970</i>
<i>ТП 102</i>	<i>Плитка керамическая</i>	<i>50.23</i>	<i>3516</i>
<i>ТП 103</i>	<i>Плитка керамическая</i>	<i>18.78</i>	<i>1315</i>
<i>ТП 104</i>	<i>Плитка керамическая</i>	<i>29.60</i>	<i>2072</i>
<i>ТП 105</i>	<i>Плитка керамическая</i>	<i>21.51</i>	<i>1506</i>
<i>ТП 106</i>	<i>Плитка керамическая</i>	<i>25.85</i>	<i>1810</i>
<i>ТП 107</i>	<i>Плитка керамическая</i>	<i>29.64</i>	<i>2075</i>
<i>ТП 108</i>	<i>Плитка керамическая</i>	<i>73.52</i>	<i>5146</i>
<i>ТП 109</i>	<i>Плитка керамическая</i>	<i>34.92</i>	<i>2444</i>
<i>ТП 110</i>	<i>Плитка керамическая</i>	<i>23.49</i>	<i>1644</i>
<i>ТП 111</i>	<i>Плитка керамическая</i>	<i>57.46</i>	<i>4022</i>
<i>Всего :</i>			<i>378.84 26520</i>



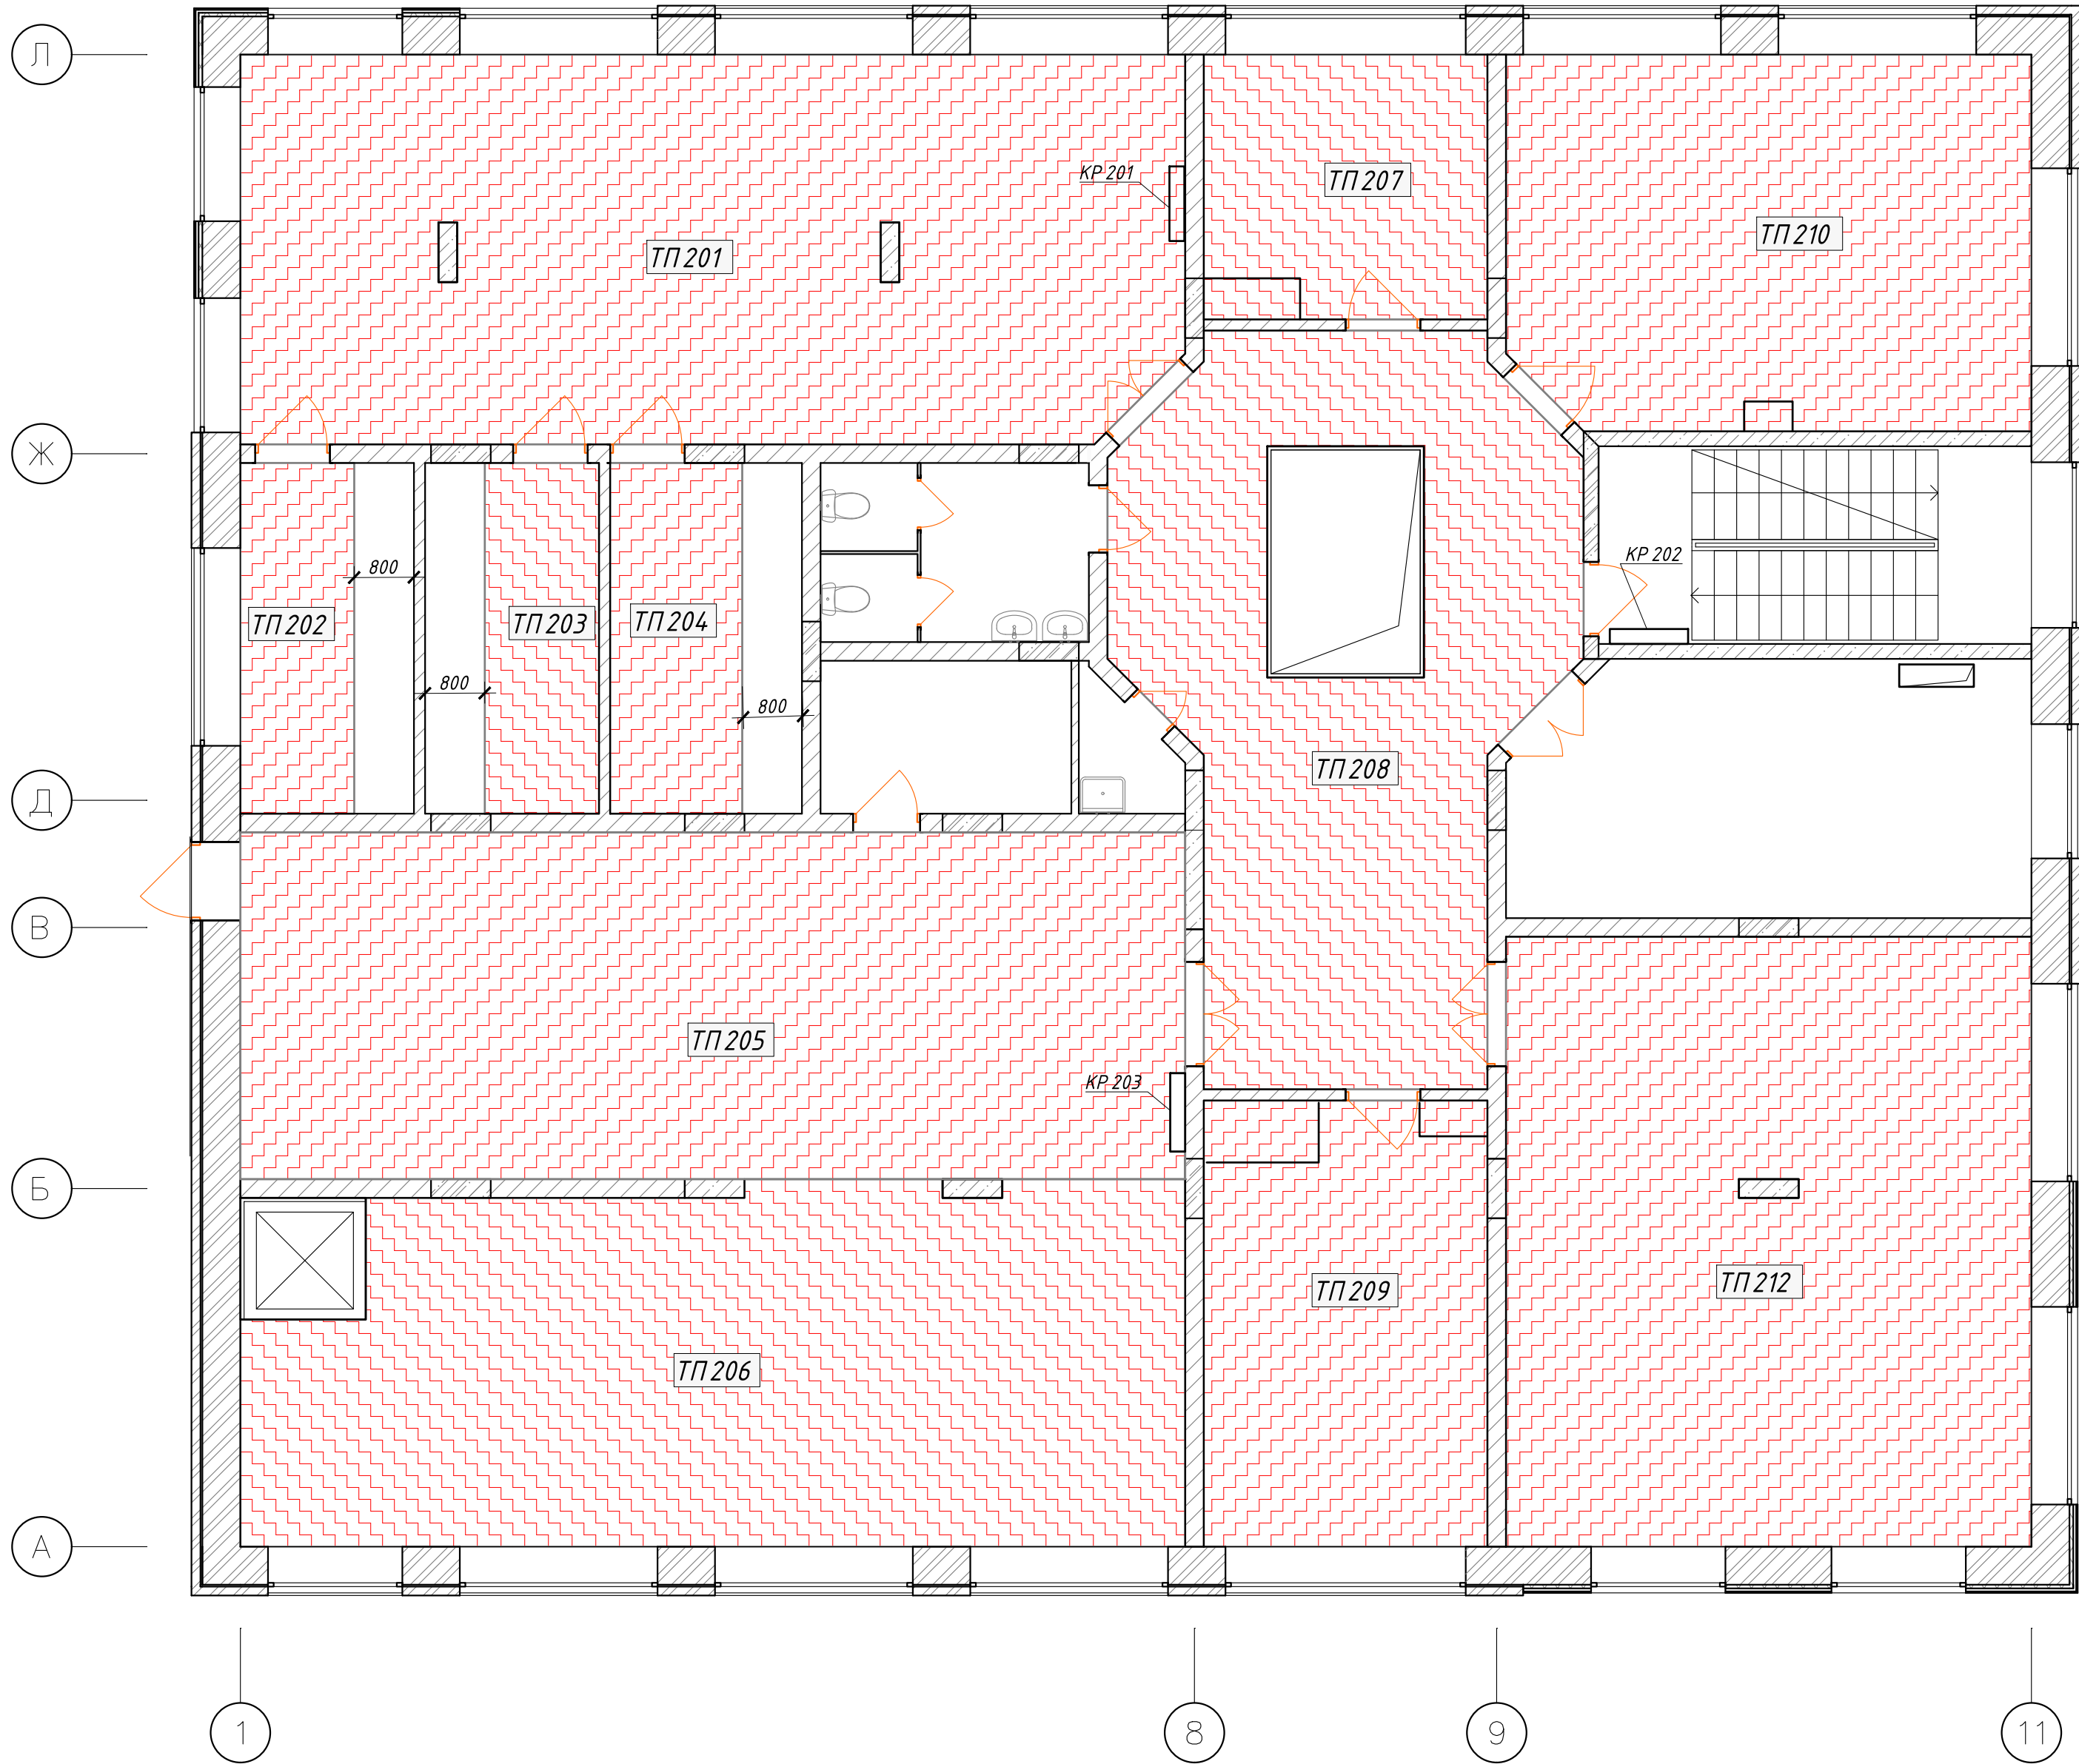


Спецификация напольного отопления

Поз	Тип покрытия	Площадь м ²	Мощность Вт
ТП 201	Плитка керамическая	65.41	4579
ТП 202	Плитка керамическая	7.17	502
ТП 203	Плитка керамическая	7.19	503
ТП 204	Плитка керамическая	8.32	582
ТП 205	Плитка керамическая	58.87	4121
ТП 206	Плитка керамическая	60.66	4246
ТП 207	Плитка керамическая	13.49	944
ТП 208	Плитка керамическая	48.93	3425
ТП 209	Плитка керамическая	22.72	1590
ТП 210	Плитка керамическая	35.01	2451
ТП 212	Плитка керамическая	57.55	4029
Всего:		385.32	26972



Поз	Тип покрытия	Площадь м ²	Мощность Вт
ТП 301	Плитка керамическая	65.41	4579
ТП 302	Плитка керамическая	19.97	1398
ТП 303	Плитка керамическая	5.99	419
ТП 305	Плитка керамическая	121.22	8485
ТП 306	Плитка керамическая	13.49	944
ТП 307	Плитка керамическая	48.96	3427
ТП 308	Плитка керамическая	22.72	1590
ТП 309	Плитка керамическая	35.01	2451
ТП 310	Плитка керамическая	82.81	5797
		415.59	29091

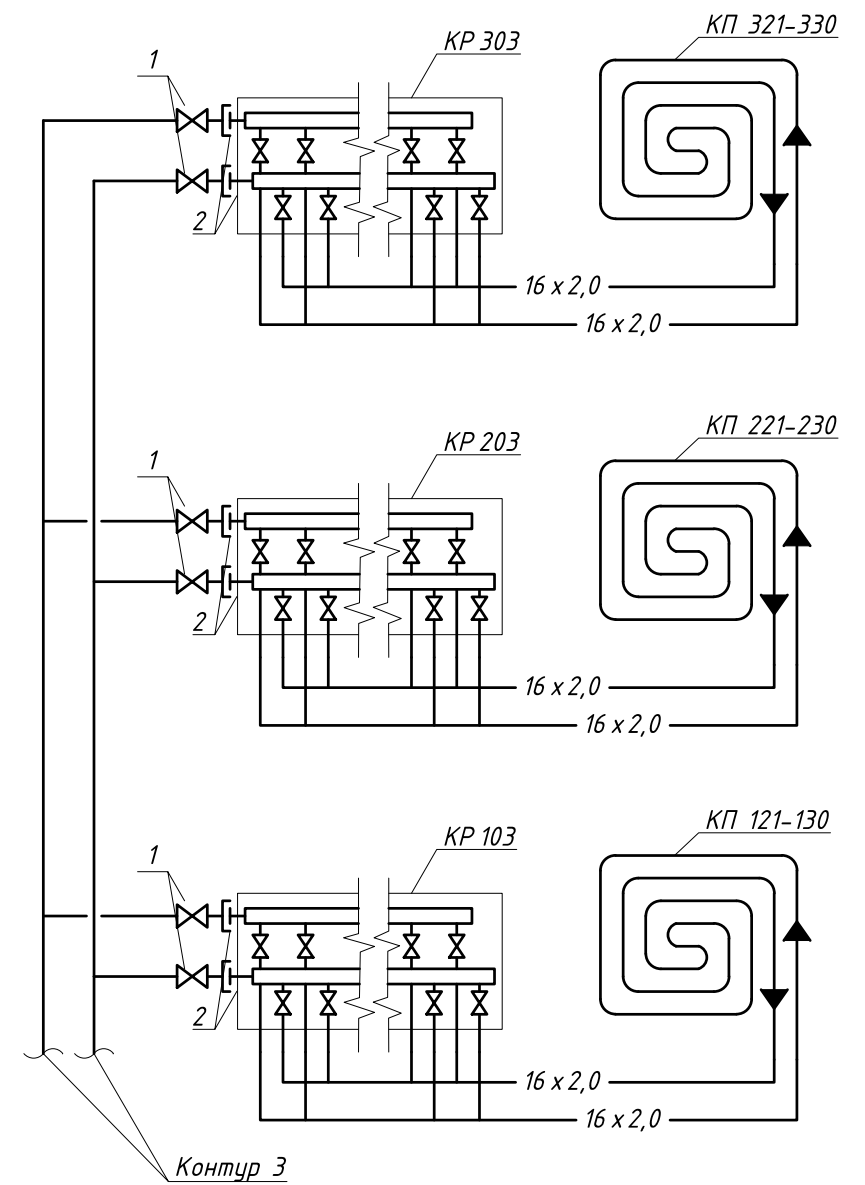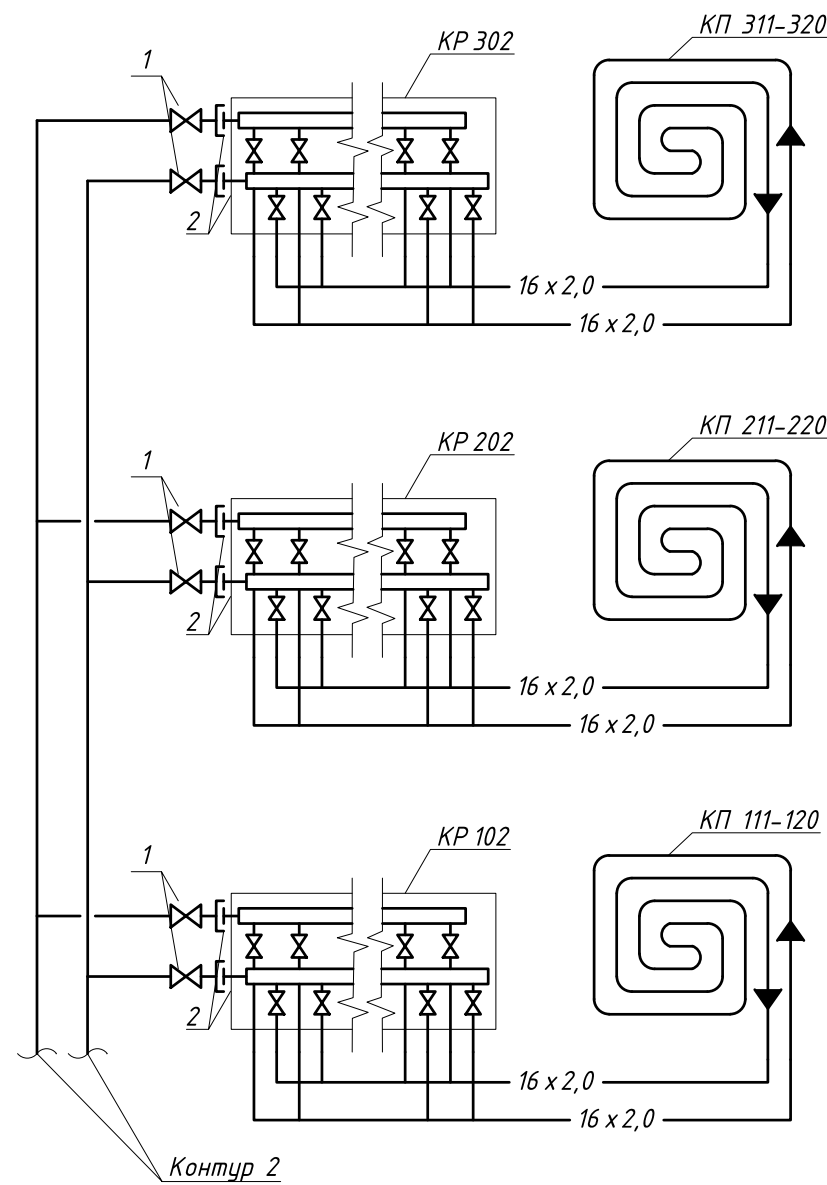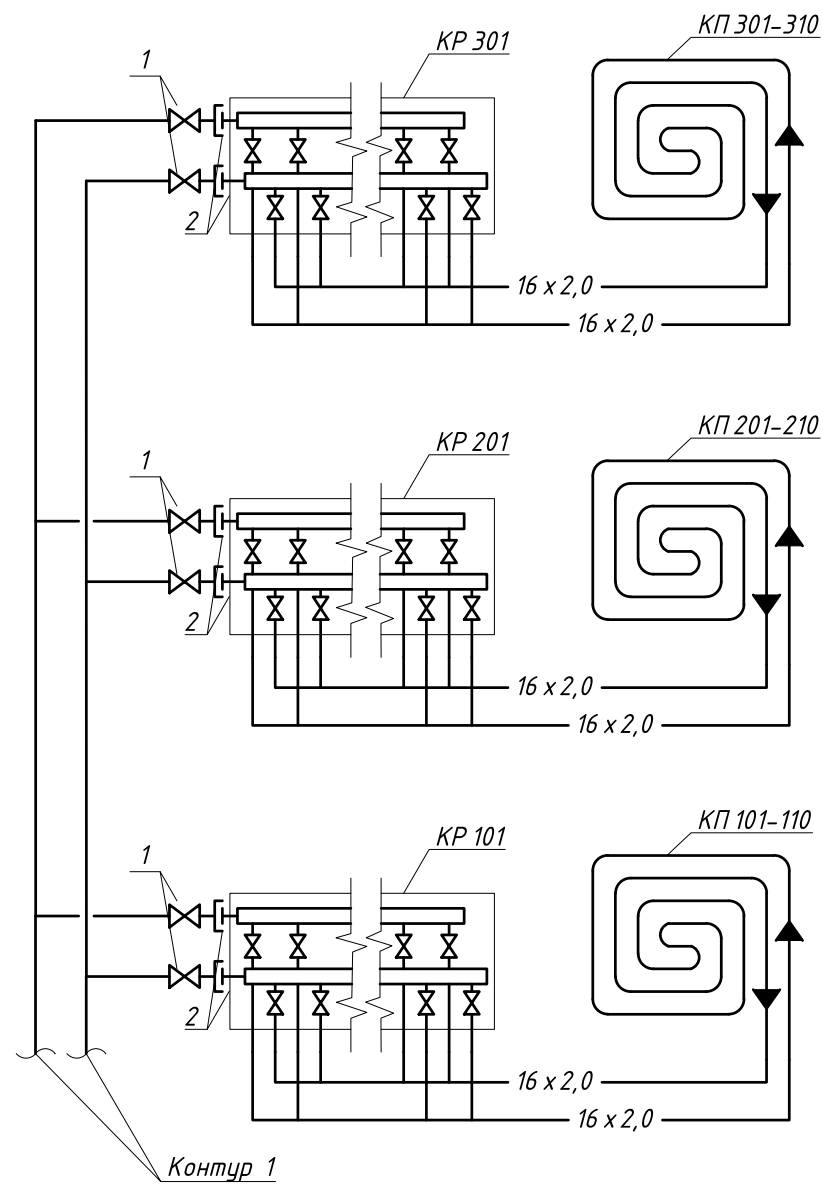


Условные обозначения

- Клапан предохранительный
- Насос циркуляционный
- Обратный клапан
- Вентиль запорный
- Воздухоотводчик

Условные обозначения трубопроводов.

- К 1 — Бытовая канализация.
- В 1 — Хозяйственный водопровод.
- Т 1 — Подача отопления.
- Т 2 — Обратка отопления
- Т 3 — Подача горячей воды.
- Т 4 — Обратка горячей воды.

Поз	Наименование	Кол - во
КР 101-303	Коллектор напольного отопления с расходомерами 10 контуров.	9
1	Кран шаровой полнопроходной 1"	18
2	Муфта разъемная ВР / НР 1"	18

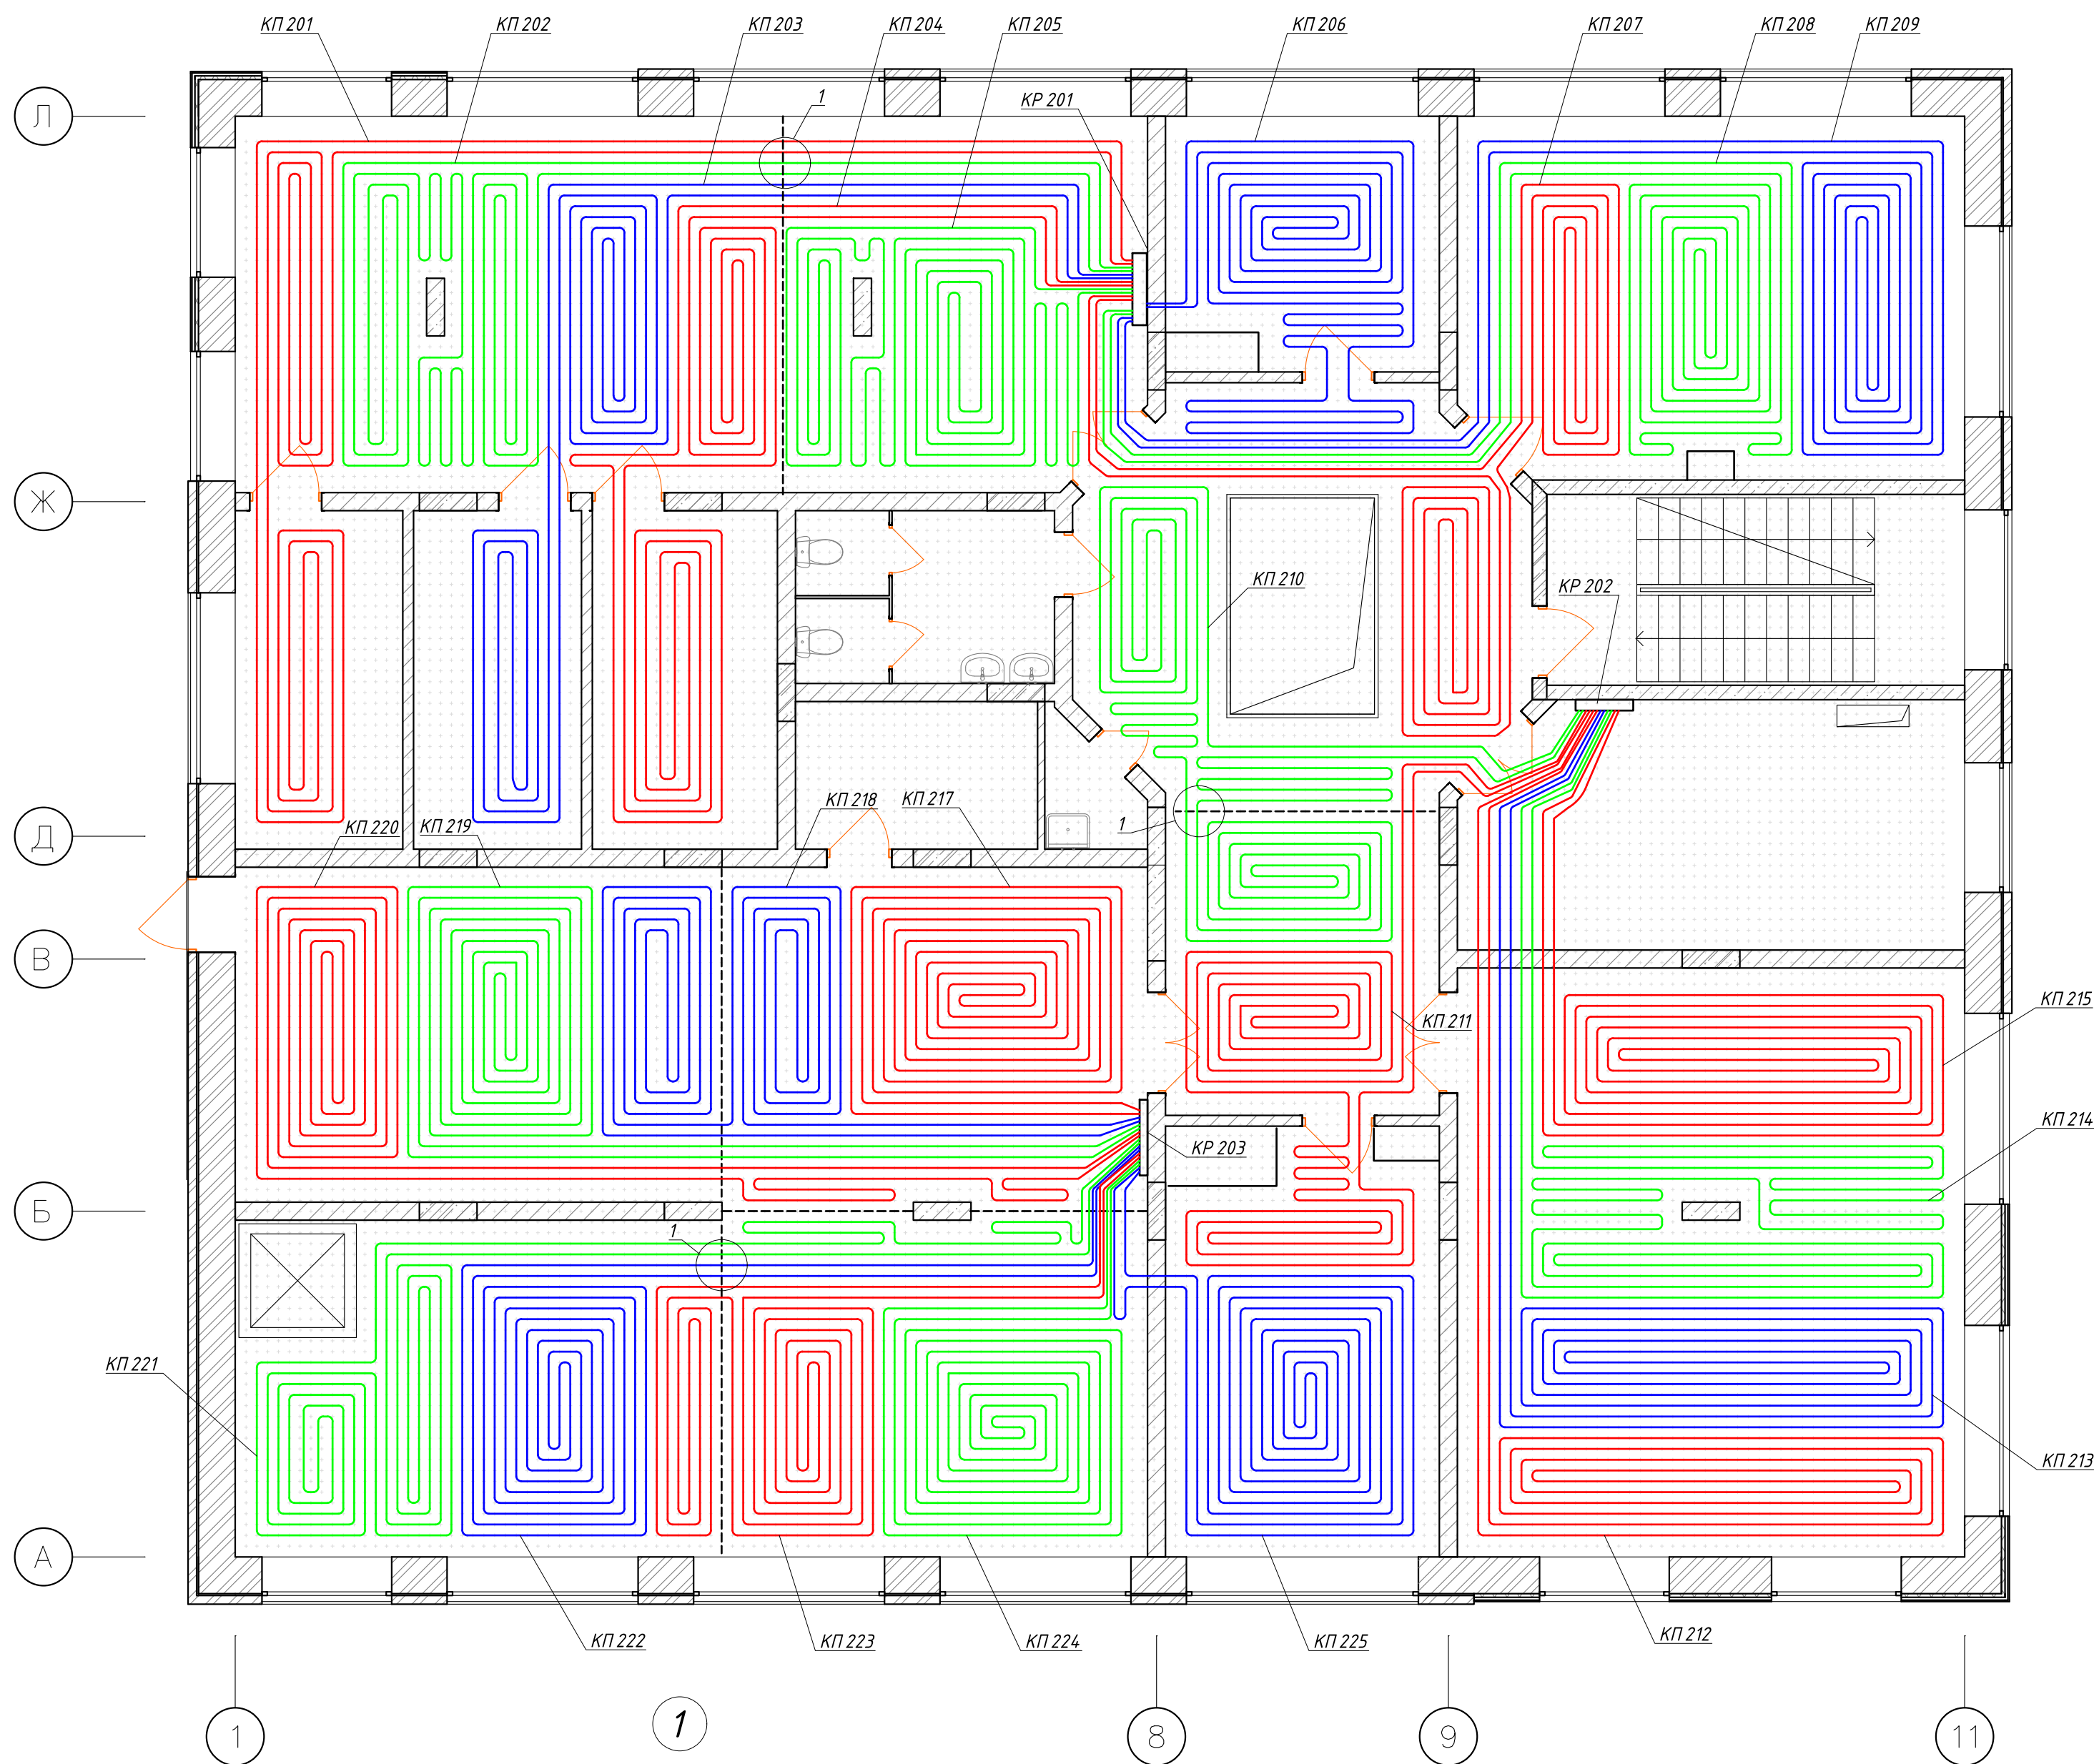

Технические характеристики

Коллектор напольного отопления КР201


Поз .	Наименование	Длина м	Мощность Вт	Расход л / м
КП 201	Труба из сшитого полиэтилена РЕ-Ха 17 x 2.0 мм.	99	1086	1.56
КП 202		94	1030	1.48
КП 203		97	1063	1.53
КП 204		97	1063	1.53
КП 205		88	963	1.38
КП 206		76	828	1.19
КП 207		94	1030	1.48
КП 208		92	1007	1.45
КП 209		94	1030	1.48
		Всего :	831	9101

Коллектор напольного отопления КР202


Поз .	Наименование	Длина м	Мощность Вт	Расход л / м
КП 210	Труба из сшитого полиэтилена РЕ-Ха 17 x 2.0 мм.	98	1075	1.54
КП 211		87	951	1.37
КП 212		89	974	1.40
КП 213		95	1041	1.50
КП 214		94	1030	1.48
КП 215		89	974	1.40
	Всего :	552	6045	8.69

Коллектор напольного отопления КР203

Поз .	Наименование	Длина м	Мощность Вт	Расход л / м
КП 217	Труба из сшитого полиэтилена РЕ-Ха 17 x 2.0 мм.	87	951	1.37
КП 218		84	918	1.32
КП 219		86	940	1.35
КП 220		87	951	1.37
КП 221		89	974	1.40
КП 222		87	951	1.37
КП 223		84	918	1.32
КП 224		81	884	1.27
КП 225		89	974	1.40
		Всего :	774	8463

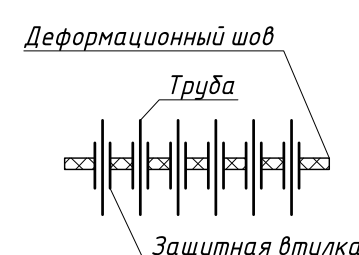

Шаг координатной сетки 150 мм.
Температурный график 45/35°С

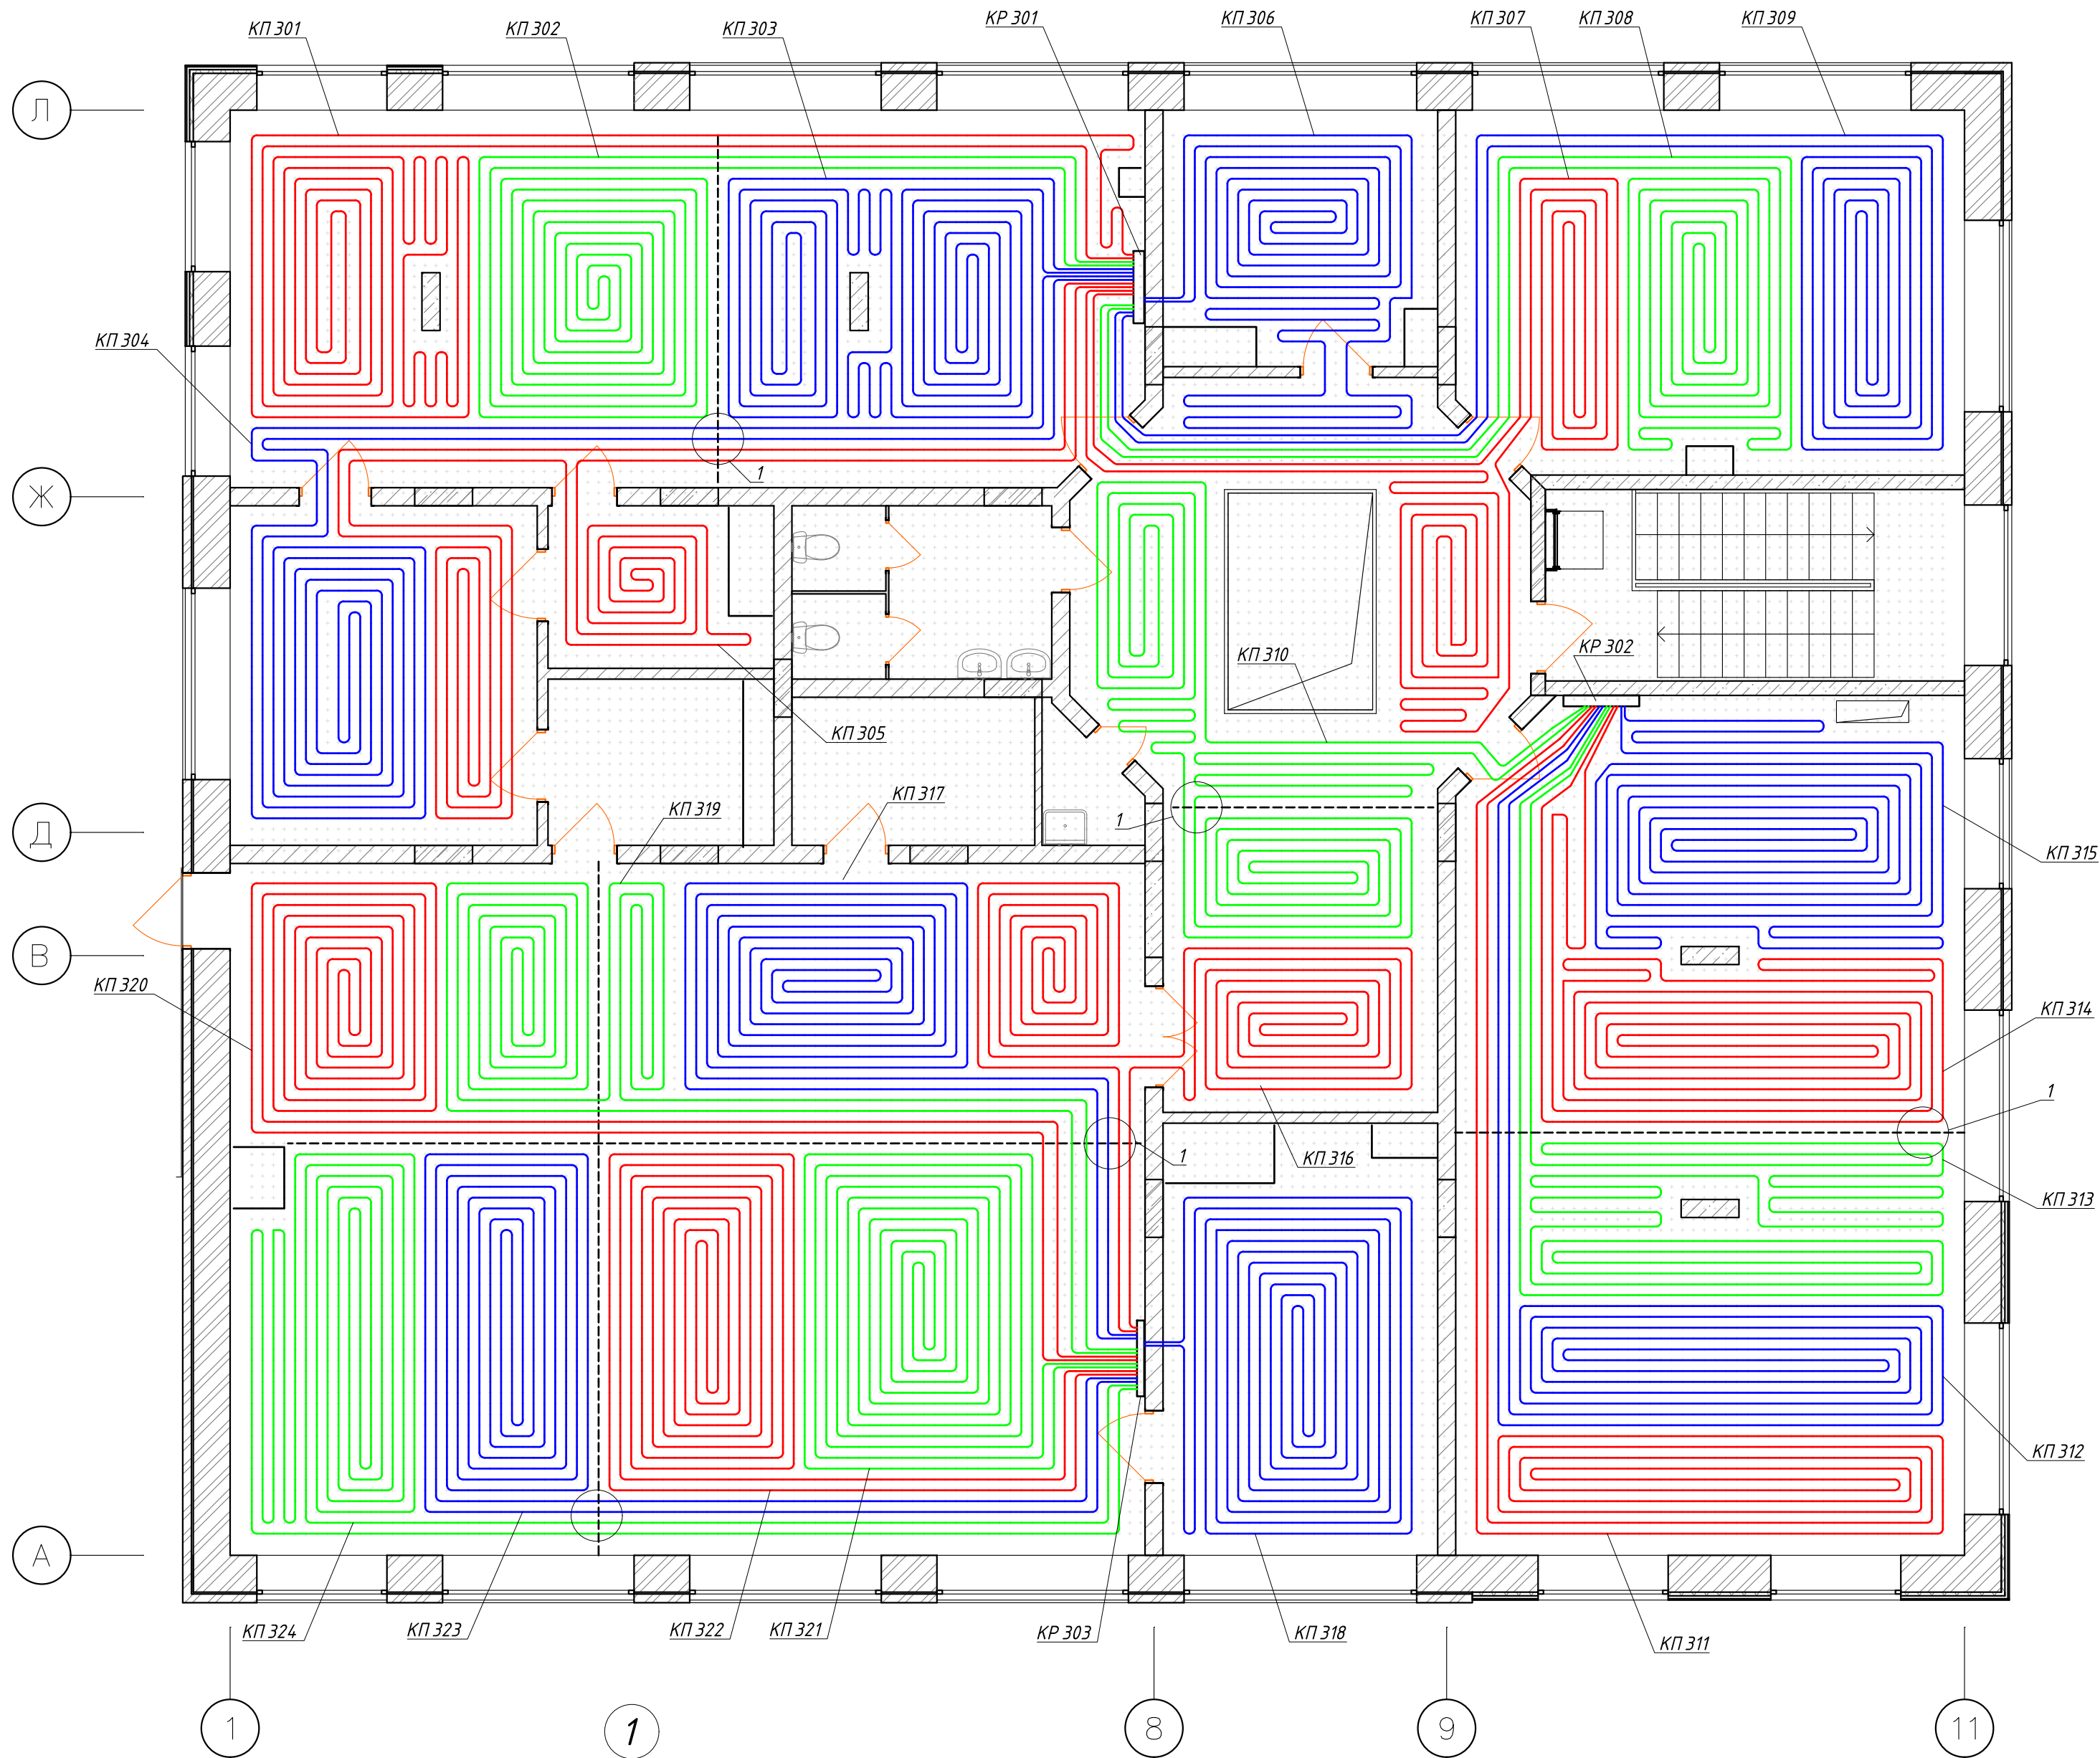

Технические характеристики

Коллектор напольного отопления КР301


Поз .	Наименование	Длина м	Мощность Вт	Расход л / м
КП 301	Труба из сшитого полиэтилена РЕ-Ха 17 x 2.0 мм.	102	1119	1.61
КП 302		98	1075	1.54
КП 303		98	1075	1.54
КП 304		100	1097	1.58
КП 305		93	1019	1.46
КП 306		77	840	1.21
КП 307		94	1030	1.48
КП 308		92	1007	1.45
КП 309		94	1030	1.48
		Всего :	848	9291

Коллектор напольного отопления КР302

Поз .	Наименование	Длина м	Мощность Вт	Расход л / м
КП 310	Труба из сшитого полиэтилена РЕ-Ха 17 x 2.0 мм.	104	1142	1.64
КП 311		89	974	1.40
КП 312		94	1030	1.48
КП 313		93	1019	1.46
КП 314		101	1108	1.59
КП 315		103	1131	1.63
	Всего :	584	6403	9.20

Коллектор напольного отопления КР303

Поз .	Наименование	Длина м	Мощность Вт	Расход л / м
КП 316	Труба из сшитого полиэтилена РЕ-Ха 17 x 2.0 мм.	93	1019	1.46
КП 317		93	1019	1.46
КП 318		107	1175	1.69
КП 319		87	951	1.37
КП 320		91	996	1.43
КП 321		105	1153	1.66
КП 322		100	1097	1.58
КП 323		101	1108	1.59
КП 324		107	1175	1.69
	Всего :	884	9694	13.93

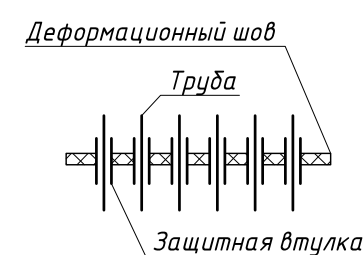

Шаг координатной сетки 150 мм.
Температурный график 45/35°С